



Nopea käyttöönotto

X3S FastMig on suunniteltu yksinkertaiseksi ja helppokäyttöiseksi. Siinä on nopea käyttöönottoprosessi ja kuvakepohjainen käyttöliittymä sujuvaan parametrien valintaan. Hitsauksen aloittaminen vie nopeimmillaan noin 20 sekuntia.

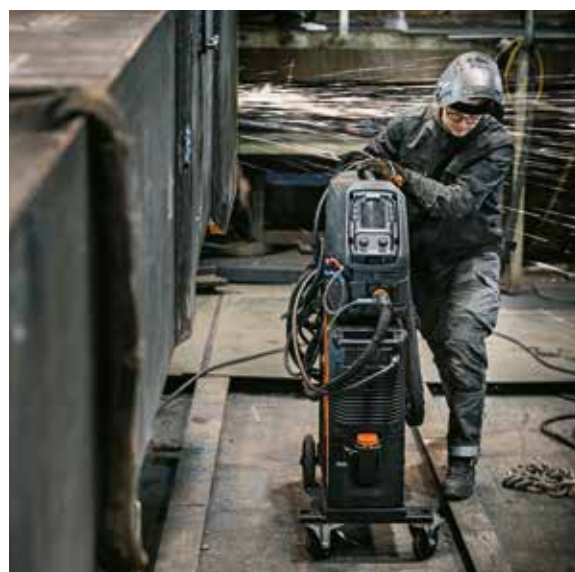

Työskentele vaativissa olosuhteissa

Vankan rakenteen ja kestävän langansyöttölaitteen ansiosta X3S FastMig soveltuu vaativiin työympäristöihin. Kova ulkoasu ei ole hämäystä.

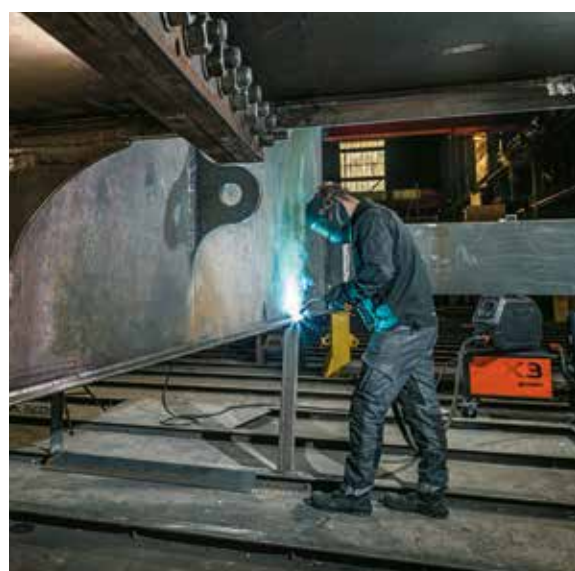

Hitsaa vaativat työt alusta loppuun

420 ampeerin hitsausvirralla ja 60 prosentin käyttösuhteella varustettu X3S FastMig tarjoaa tehokasta suorituskykyä ja korkealaatuista hitsausta alusta loppuun.

X3S FASTMIG 420 SYN

Ominaisuus		X3S FastMig 420 SYN G	X3S FastMig 420 SYN W
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz		380 - 415 V ±10 %	380 - 415 V ±10 %
Kuormitettavuus at +40 °C	60 % MIG	420 A	420 A
	100 % MIG	350 A	350 A
	60 % Puikkohitsaus	400 A	400 A
	100 % Puikkohitsaus	330 A	330 A
Hitsausvirta- ja jännitealue	MIG	15 A/12 V - 420 A/40 V	15 A/12 V - 420 A/40 V
	Puikkohitsaus	15 A/10 V - 400 A/41 V	15 A/10 V - 400 A/41 V
	Talitus	15 A/10 V - 400 A/41 V	15 A/10 V - 400 A/41 V
Käyttölämpötila		-20...+40 °C	-20...+40 °C
Varastointilämpötila		-40...+60 °C	-40...+60 °C
EMC-luokka		A	A
Kotelointiluokka		IP23	IP23
Ulkomitat	LxWxH	698 × 251 × 361 mm	698 × 251 × 613 mm
Paino ilman varusteita		35 kg	47 kg
Standardit		IEC 60974-1, -10	IEC 60974-1, -2, -10
Tuotekoodi		X3S420G	X3S420W

Tuotekuvaus	Tuotekoodi
X3S Power Source Syn 420 G	X3S420G
X3S Power Source Syn 420 W	X3S420W
X3 Wire Feeder HD300	X3HD300
X3 4-wheel Trolley	X3T4
X5 Wire Feeder 2-wheel trolley	X5702010000
X5 Wire Feeder Trolley	X5702020000
X5 Wire Feeder HD300 Hanger for Boom	X5702041000
X5 Wire Feeder HD300 Protection Sliders with gun support	X5702091000
Välikaapeli 70-G 1,5M	X37001MG
Välikaapeli 70-W 1,5M	X37001MW
Välikaapeli 95-G 1,5M	X39501MG
Välikaapeli 95-W 1,5M	X39501MW
Välikaapeli 70-G 5M	X37005MG
Välikaapeli 70-W 5M	X37005MW
Välikaapeli 70-G 10M	X37010MG
Välikaapeli 70-W 10M	X37010MW
Välikaapeli 70-G 15M	X37015MG
Välikaapeli 70-W 15M	X37015MW
Välikaapeli 70-G 20M	X37020MG
Välikaapeli 70-W 20M	X37020MW
Välikaapeli 70-G 25M	X37025MG
Välikaapeli 70-W 25M	X37025MW
Välikaapeli 70-G 30M	X37030MG
Välikaapeli 70-W 30M	X37030MW
HR53 Digital Hand Remote	HR53
GXe torch mounted remote control	GRe50




Lue lisää



X3S FASTMIG

Nerokkaan yksinkertainen, armottoman tehokas

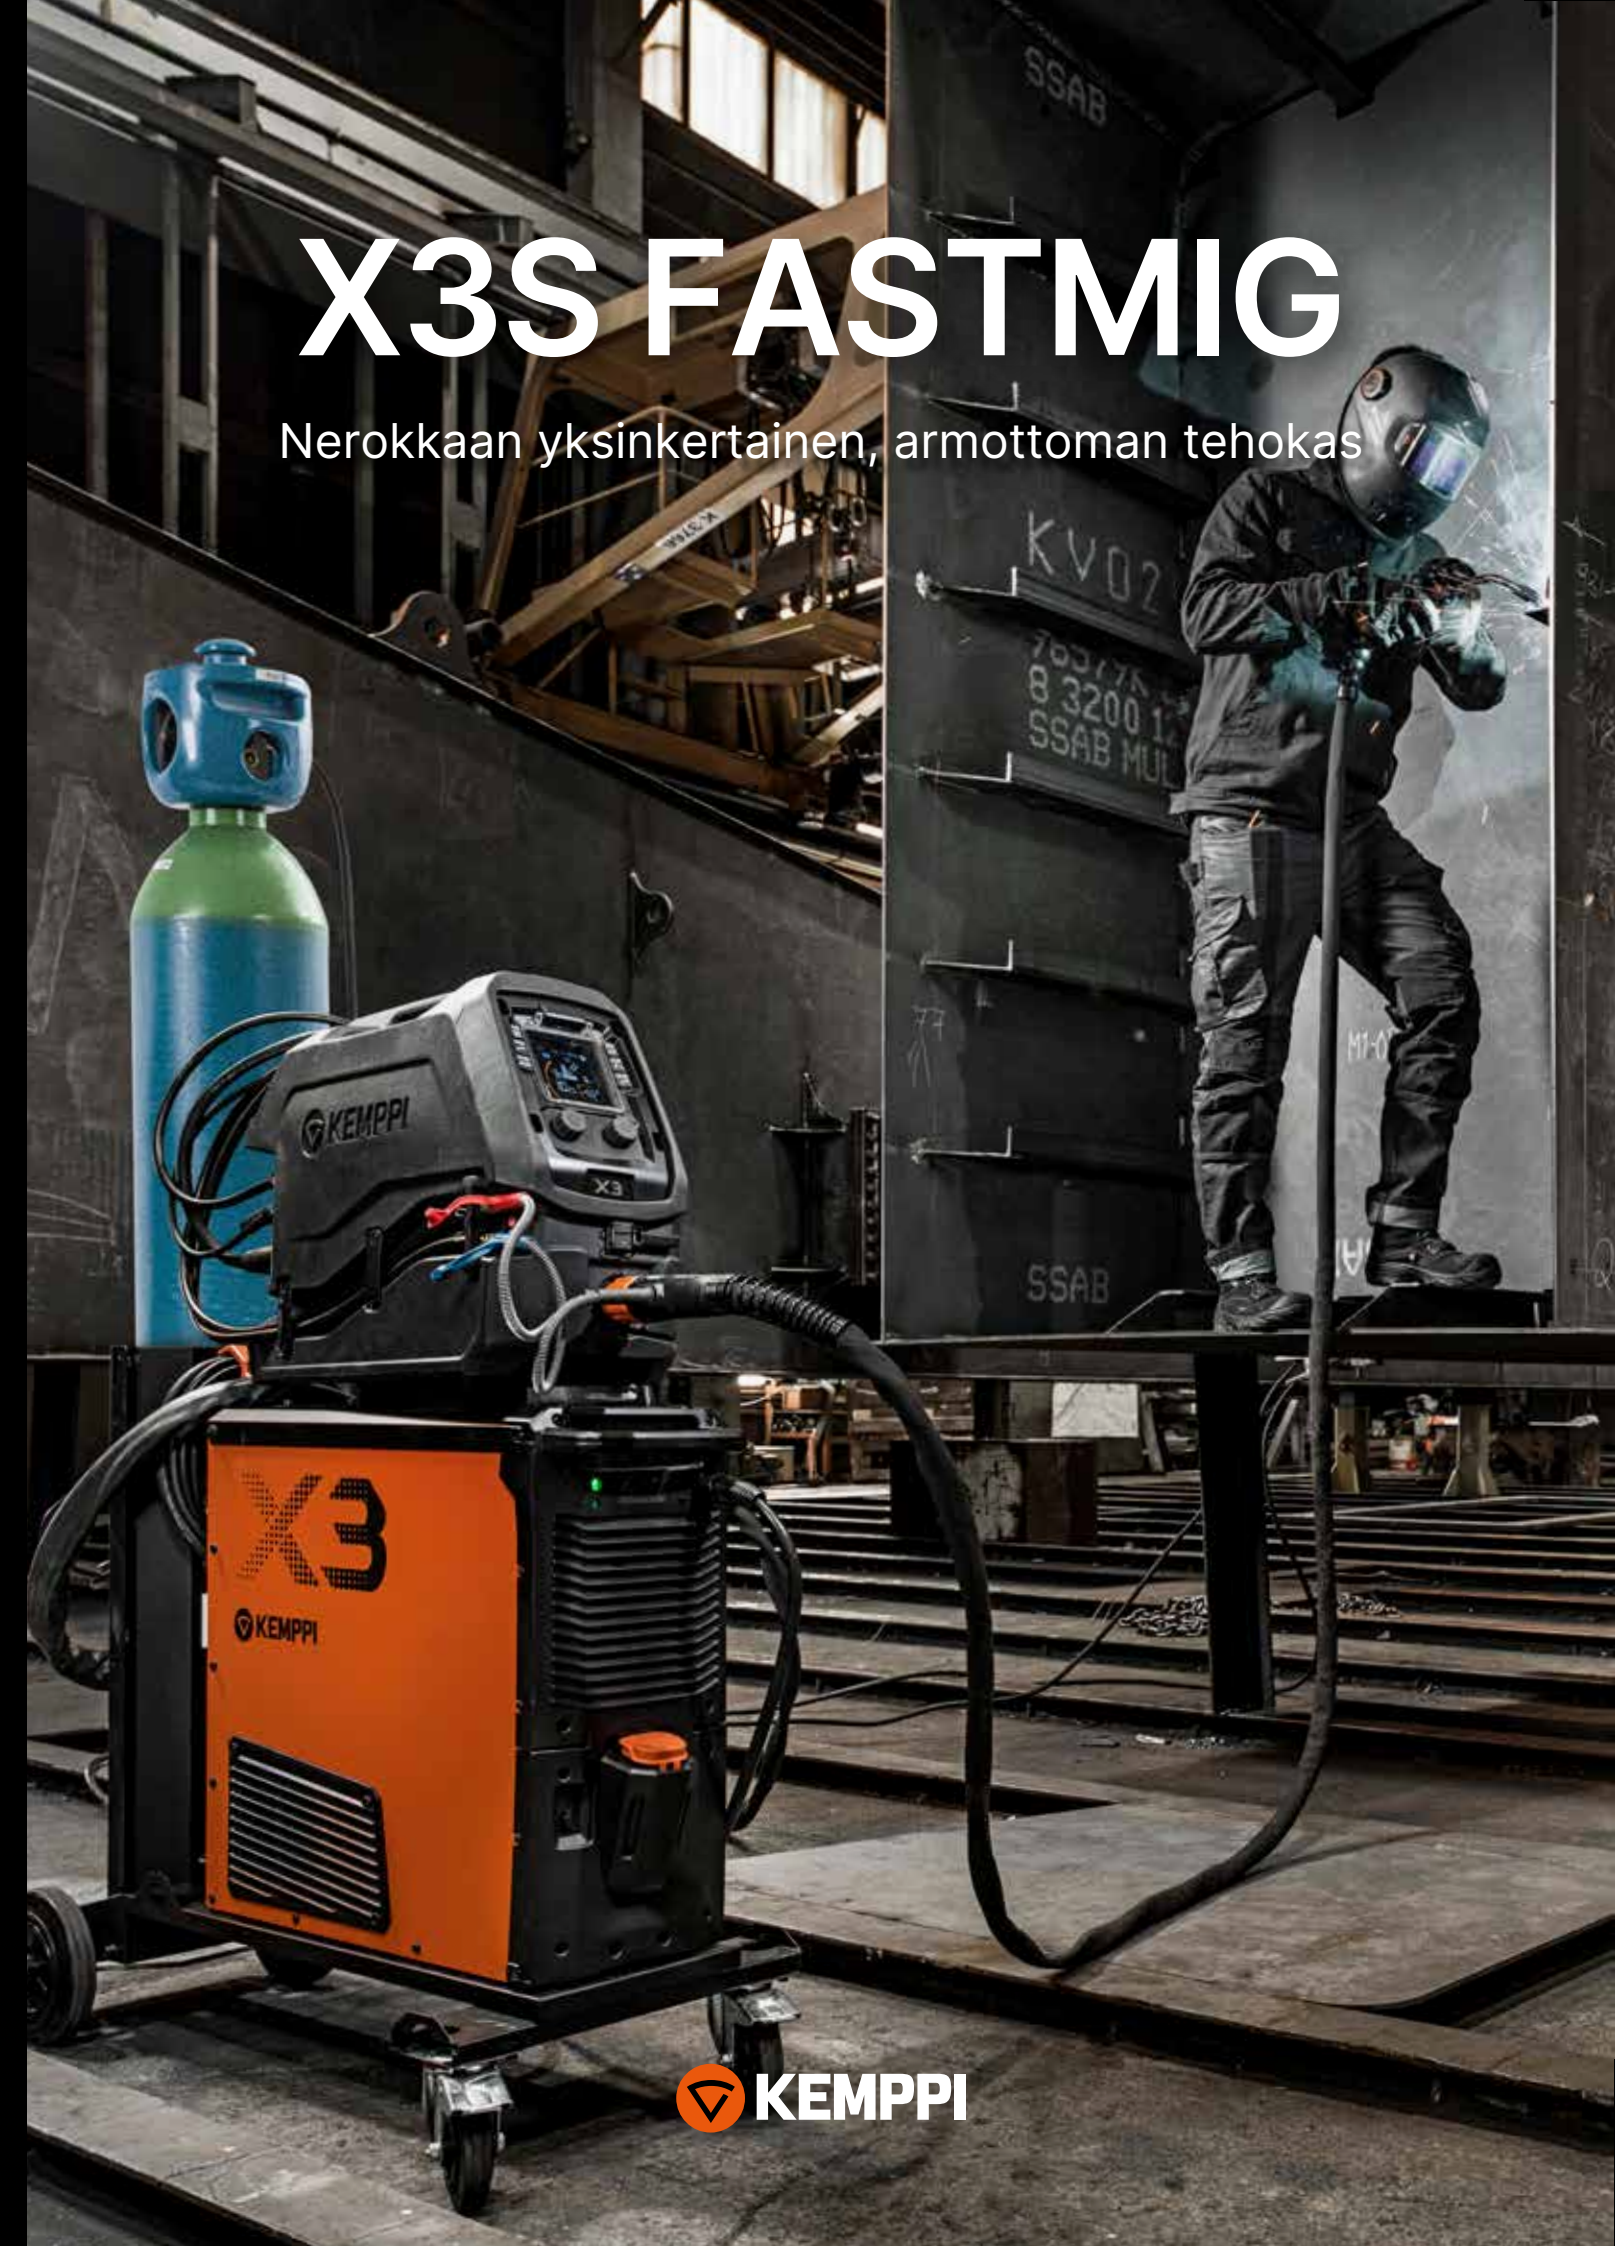



Vankka, yksinkertainen ja tarkka

X3S FastMig on nopea ratkaisu korkealaatuiseen hitsaamiseen monenlaisissa hitsaus- ja valmistusympäristöissä. Vankka ja kestävä X3S FastMig kestää teollisen hitsauksen jokapäiväiset kolhut. Uusi kuvakepohjainen käyttöliittymä säästää aikaa nopealla käyttöönotolla ja helpolla parametrien valinnalla, joten voit hallita välittömästi tärkeimpiä toimintoja luotettavan ja laadukkaan hitsaustuloksen varmistamiseksi.


Tehokas ja tuottava X3S FastMig tuottaa 420 ampeeria 60 prosentin käyttösuhteella. Se soveltuu erinomaisesti tuotantohitsaukseen, jossa tarvitaan suorituskykyisiä, tarkkoja ja luotettavia laitteita, jotka tukevat nopeasti muuttuvia ja vaihtelevia työtehtäviä.

X3S FastMigissä on vakiona järeä, iskunkestävä HD300-langansyöttölaite, jossa on kaksiseinäminen rakenne ja vahva DuraTorque 4x4 -langansyöttömekanismi. HD300-langansyöttölaiteessa on turvallinen nostorakenne, jonka ansiosta se voidaan nostaa ja ripustaa kahvasta.

Lisävarustevalikoima on suunniteltu sopimaan moniin työympäristöihin, ja siihen kuuluvat

muun muassa nelipyöräinen kaasupullokärri, kaksi langansyöttölaiteen kärriä ja langansyöttölaiteen suojajalaket. Lisää puomiripustin, niin langansyöttölaite voidaan ripustaa työalueen yläpuolelle. Etäohjaa X3S FastMigiä valinnaisella kaukosäätimellä; Kempin GRe50-poltinkaukosäätimellä tai kädessä pidettävällä langallisella HR53-kaukosäätimellä.

Käyttösuhde

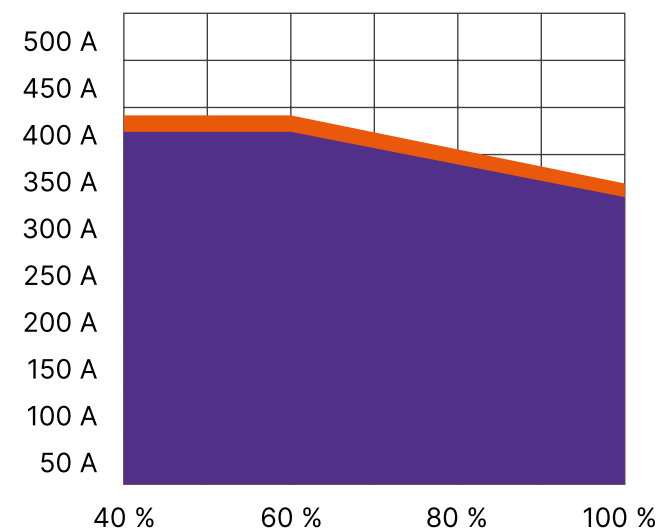

■ MIG X3S FastMig 420 G / W

■ Puikkohitsaus X3S FastMig 420 G / W

Kestävässä ja vankassa langansyöttölaiteessa

on kaksiseinäinen rakenne, joka on suunniteltu iskunkestäväksi raskaissa hitsaus- ja valmistustehtävissä.



Uusi tekstiön käyttöliittymä

on selkeä, helppo ja nopea käyttää niin ammattimaisille kuin puoli ammattimaisille hitsaajille.

DuraTorque 4x4 -langansyöttömekanismi

on erittäin vahva ja luotettava, mikä takaa korkealaatuiset hitsit kaikissa olosuhteissa

